



ホッパ

THEシリーズ

**THE-30**

エレベーター式・大型

- ・製品を高い位置へ供給する機能をもつホッパです。
- ・幅220×奥行160×高さ230mmの昇降バケットが製品を供給します。
- ・オプションでエアバイブレーターを取付可能です。
- ・THLシリーズに比べて重量ワークにも対応可能です。

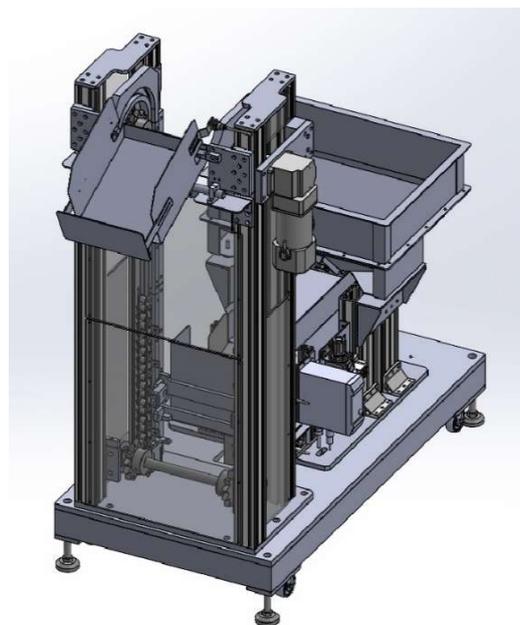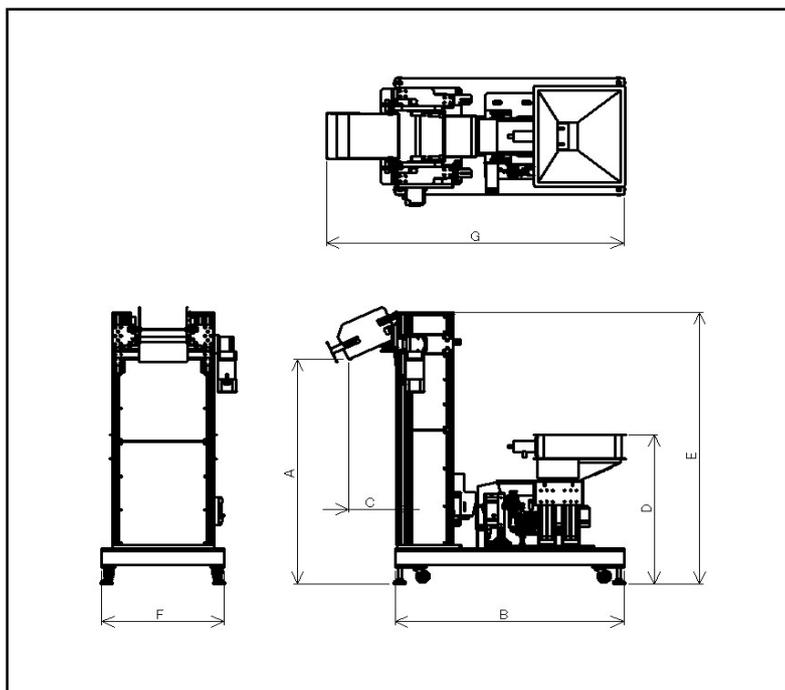

※図面はオプションのエアバイブレーター付き

外形寸法表 External Dimension List 単位：mm Unit：mm

| 型式     | A    | B    | C   | D   | E    | F   | G    |
|--------|------|------|-----|-----|------|-----|------|
| THE-30 | 1200 | 1160 | 235 | 802 | 1454 | 620 | 1400 |

出口高さ(A寸法)を1200・1300・1400・1500mmの4サイズからお選びいただけます。

標準寸法以外の物についてはお問い合わせください。

仕様 Specification

| 型式                                   | THE-30                          |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 昇降バケット容量 Lifting Bucket Capacity (ℓ) | 2                               |
| タンク容量 Tank Capacity (ℓ)              | 30                              |
| タンク投入質量 Tank Input Volume (kg)       | 25                              |
| 定格電圧 Rating Voltage (V)              | 100/200                         |
| 定格電流 Rating Current (A)              | 4A/3A                           |
| 入力周波数 Input Frequency (Hz)           | 50/60                           |
| 本体質量 Main Unit Mass (kg)             | 310                             |
| バケット材質 Material                      | SUS340(ミガキ材)<br>SUS304 (Polish) |
| バケット内面処理 Inner Treatment             | ※オプション<br>※Option               |
| 使用バイブレーター Vibrator to be used        | TM-20L                          |
| 適用コントローラー Applied Controller         | TMD-200                         |

※オプション…①ウレタンコーティング ②テフロンコーティング ③シート貼り

※Option…①Urethane Coating ②Teflon Coating ③Sheet Work